



令和元年12月26日

担当課	下水道施設課
担当者	佐向
電話	(073) 435-1095
内線	5360


和田川雨水地下貯留施設の運用について ～和田川流域の浸水対策として運用を開始します!!～

和田川流域の浸水対策のため、平成24年度から工事を開始していた直径4.5m、長さ1,240mの雨水地下貯留管（松島本渡線・地下）と、その雨水を排水するためのポンプ場の屋外工事など一部を残し主要な施設が完成し、雨水取込ゲート、貯留管及びポンプ場を雨水貯留施設として令和2年1月1日から運用を開始します。なお、ポンプ場全体の完成は3月末を予定しています。


これにより、岡崎・神前地区における浸水被害の軽減が図れます。（別紙参照）

施設能力

- 貯留管 直径：4.5m 長さ：1,240m
貯留能力：19,721m³（小学校のプール約80杯分）

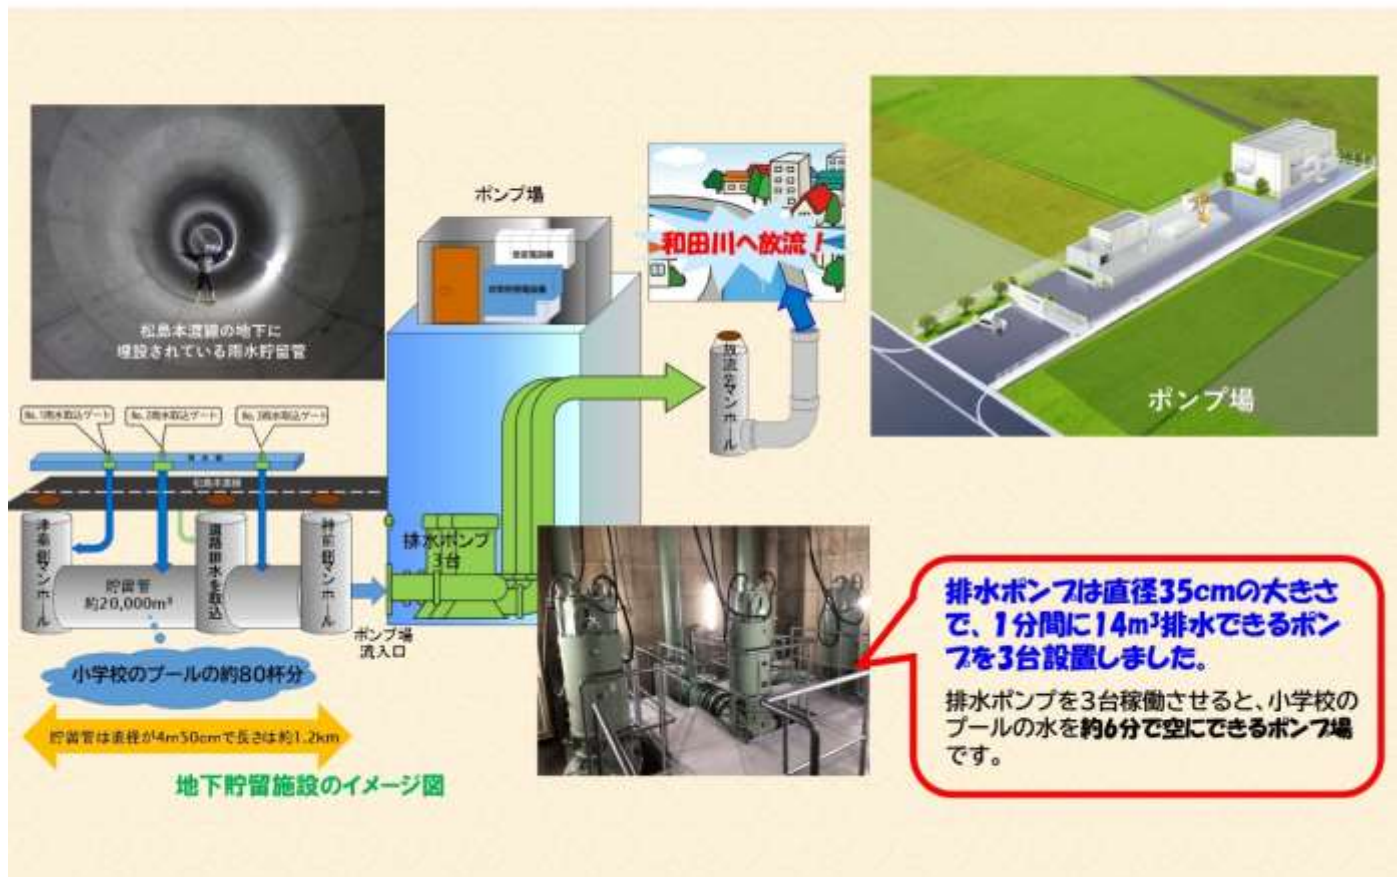

浸水被害の軽減が図れる区域

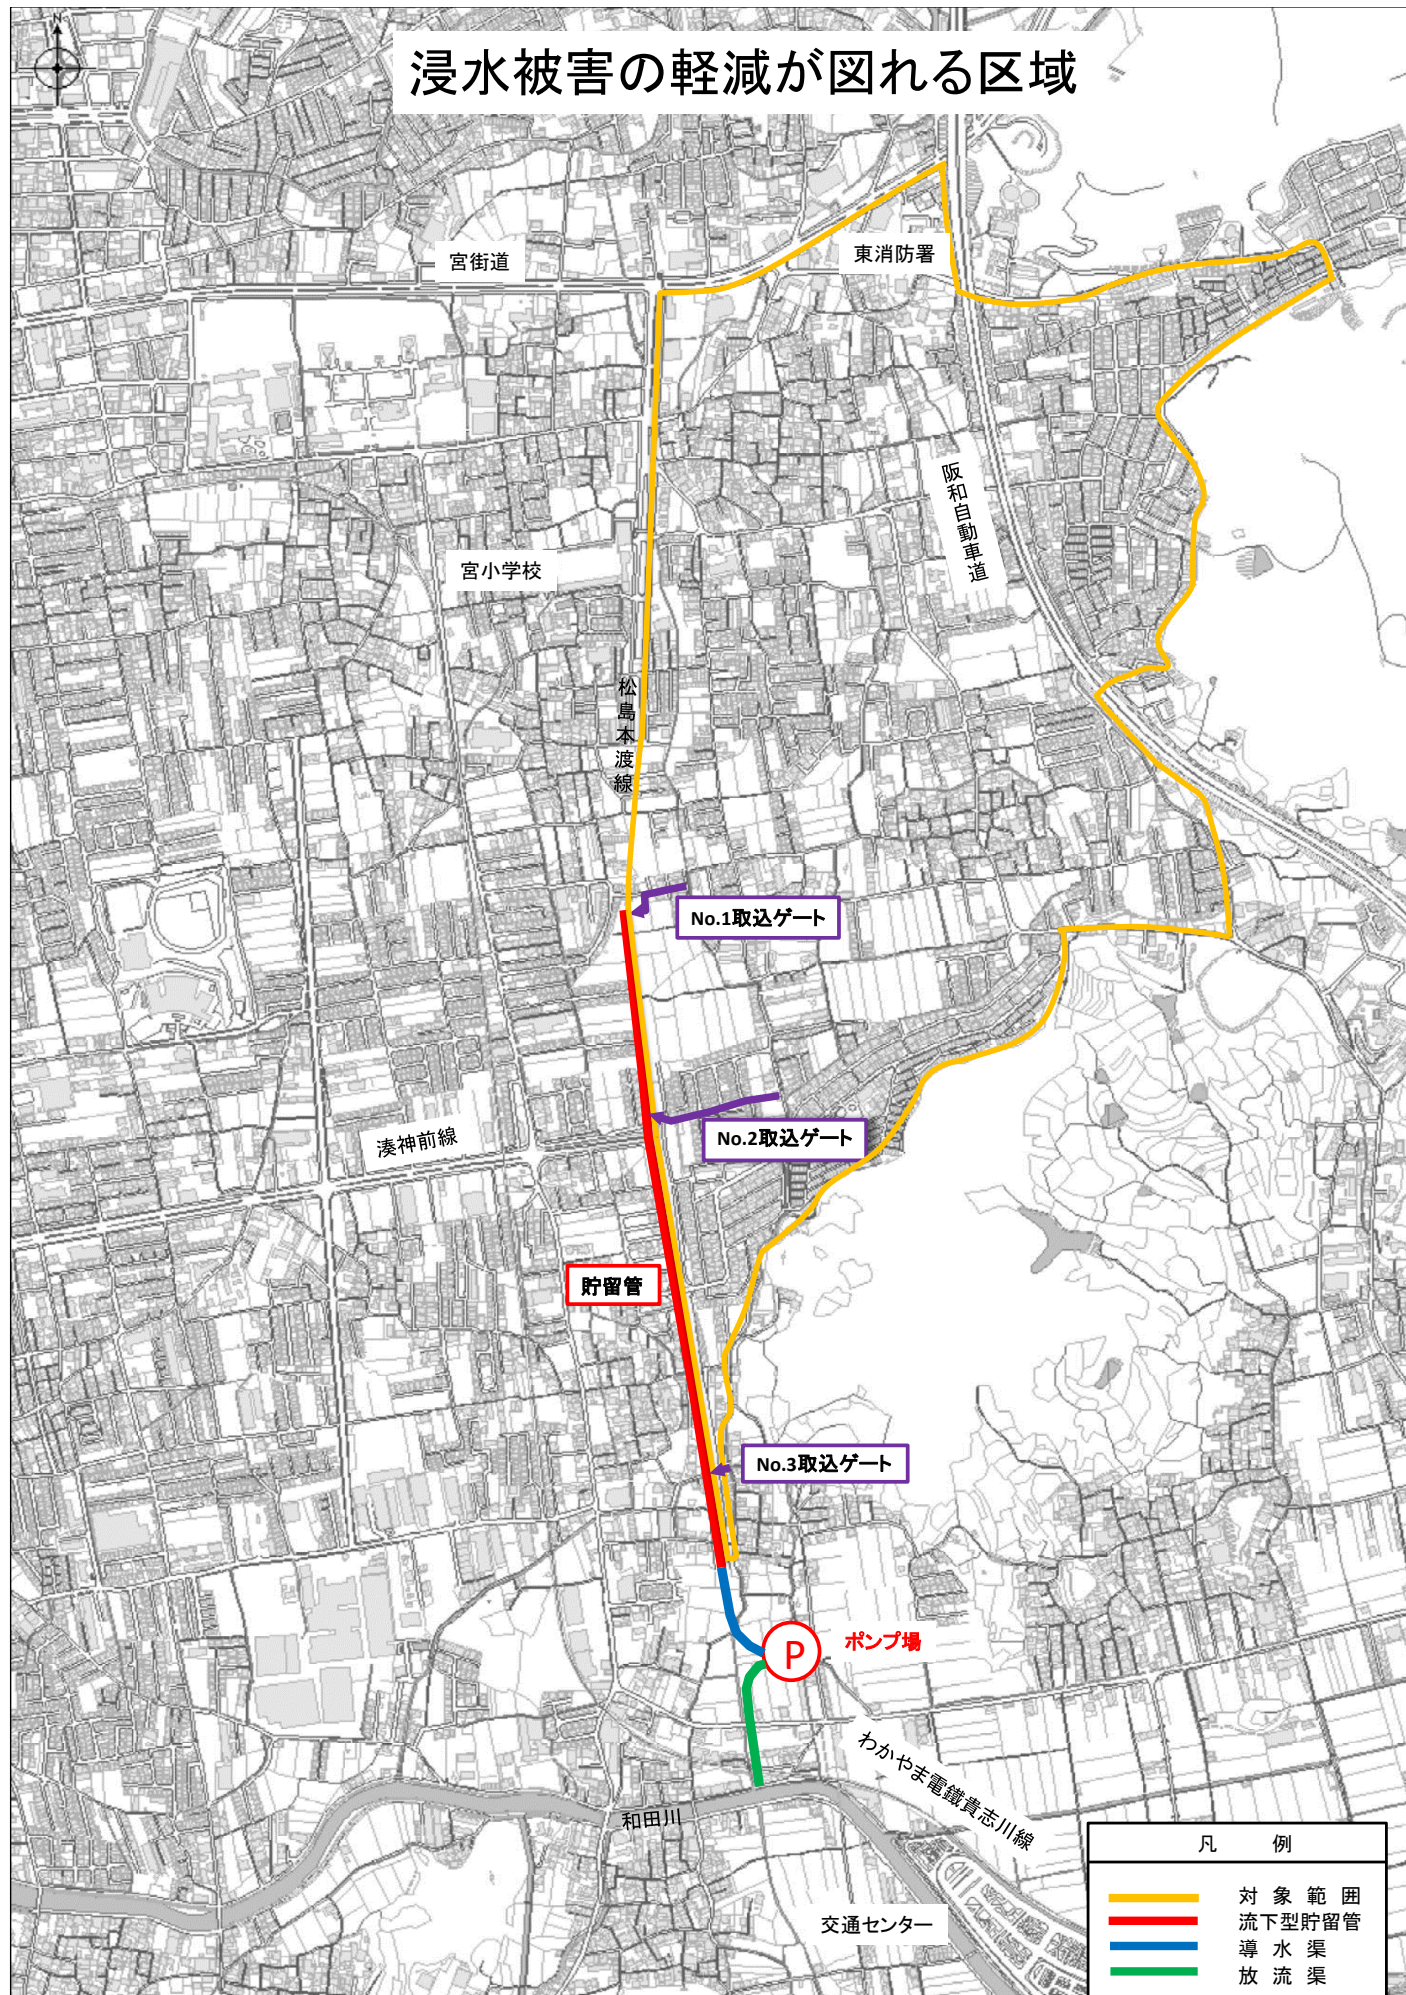

凡 例	
	対象範囲
	流下型貯留管
	導水渠
	放流渠